

# TESLA - LED REFLEKTOR, 400 W, 68 000 LM, 3000 K, IP 66, 50 000 H, CRI 70, 90 ST, 230 V, DIP SWITCH

Reflektor je určen pro venkovní použití v průmyslových areálech, sportovištích, pro osvětlení fasád apod.

Nastavení reflektoru je navrženo pro provoz při maximální okolní teplotě  $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Reflektor je vybaven nastavitelným držákem s rozsahem  $270^{\circ}$ , který umožňuje přizpůsobení polohy podle potřeb uživatele.

Reflektor obsahuje nejnovější ochranné clony pro lepší odvod tepla a vyšší provozní účinnost.



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Před provedením jakéhokoli úkonu se ujistěte, že je svítidlo odpojeno od napájení. Jakékoli závady způsobené instalací, která nebude provedena v souladu s tímto návodem k instalaci, jdou na zodpovědnost montéra. Výměna nebo údržba jakékoli součásti musí být provedena komponenty dodanými nebo doporučenými výrobcem. Světelný zdroj tohoto svítidla smí být vyměněn pouze výrobcem, jeho servisním týmem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| PŘÍKON                    | 400 W                                                |
| NAPĚTÍ                    | 220 - 240 V                                          |
| ÚČINÍK                    | 0,95                                                 |
| STUPEŇ KRYTÍ              | IP 66                                                |
| STUPEŇ MECHANICKÉ OCHRANY | IK 08                                                |
| ROZMĚRY                   | 496 x 441 x 65 mm                                    |
| ČISTÁ HMOTNOST            | 4,5 kg                                               |
| HRUBÁ HMOTNOST            | 5,8 kg                                               |
| ROZMĚRY VÝROBKU           | 120 x 114 x 68 mm                                    |
| NASTAVITELNÝ VÝKON        | 100% - 80% - 60% - 40% (pomocí přepínače DIP switch) |
| BAREVNÁ TEPLOTA           | 3000 K                                               |



## INSTALACE:

### 1. VYBALENÍ

Vybalte svítidlo a zkontrolujte, zda není žádná část poškozená.

### 3. INSTALACE

Vyvrtejte otvory do povrchu, na který bude reflektor upevněn, pro přišroubování držáku.

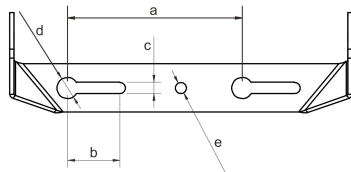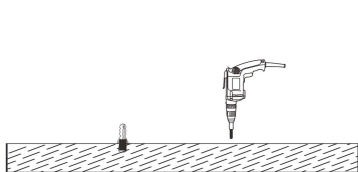


$a = 210\text{ mm}$ ;  $b = 31\text{ mm}$ ;  $c = 9\text{ mm}$ ;  
 $d = 13\text{ mm}$ ;  $e = 13\text{ mm}$

Po vyvrtání otvorů upevněte držák reflektoru k povrchu podle následujícího obrázku.

#### UPOZORNĚNÍ:

V žádném případě nezavěšujte svítidlo přímo za napájecí kabel. Jakmile je držák pevně připevněn a zajištěn, nastavte reflektor do požadované polohy a pokračujte s připojením kabeláže.

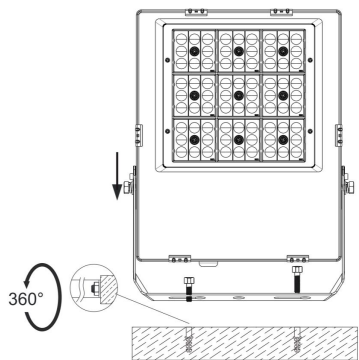


### 2. MANIPULACE

Při nesprávné manipulaci po vyjmutí z obalu může dojít k poškození. Svítidla po vybalení neodkládejte na sebe ani s nimi netřeste.

### 4. ZAPOJENÍ

Zkontrolujte, zda je napájecí napětí shodné s napětím svítidla a je s ním kompatibilní. Připojte svítidlo k napájení tak, že spojte vodiče dle jejich příslušných barev podle následujících pokynů.

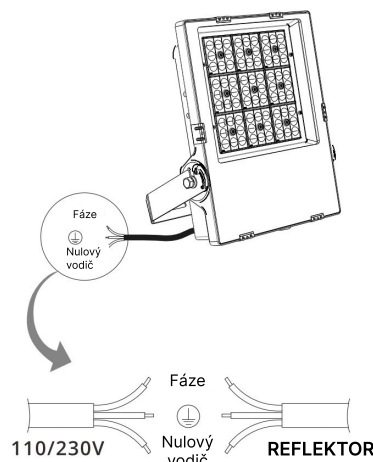

| BARVA VODIČE | SUPPLY TYPE  |
|--------------|--------------|
| HNĚDÁ        | FÁZE         |
| ŽLUTO-ZELENÁ | ZEMĚNÍ       |
| MODRÁ        | NULOVÝ VODIČ |

#### UPOZORNĚNÍ:

Ohebný nebo vnější kabel svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být svítidlo vyřazeno z provozu.

Po dokončení připojení ověřte, že svítidlo správně funguje.

### 5. ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ

Pro zvýšení účinnosti reflektoru provádějte občasné čištění. Odpojte svítidlo od elektrické sítě a otřete jeho povrch hadříkem namočeným ve vodě s neutrálním mýdlem (pH neutrální).

## INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI:

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Tímto společnost Tesla Lighting, s.r.o. prohlašuje, že zařízení FL504030-1 je v souladu se směrnicemi EU.

