TESLA
better lighting

www.tesla-lighting.cz | eshop.tesla-lighting.cz

LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OPCITY III











LED svítidlo veřejného osvětlení OPCITY III v tradičním moderním designu. Svítidlo disponuje vysokým výkonem až 75 W a je vhodné pro osvětlení veřejných komunikací. Odolná konstrukce IP66 a IK09, záruka 10 let.


ZHAGA


FOTOSENZOR


LORA

Vzdálená správa a ovládání pomocí aplikace

- Chytré plánování stmívání a údržby svítidel
- Zobrazení zařízení na mapě

Bytelná konstrukce a odolné temperované sklo

- Kvalitní těsnění zaručující dlouhou životnost
- Odolnost vůči prachu a vodě

Přizpůsobení náklonu a upevnění lampy

- Rozsah vertikálního naklonění od -15° do 15°
- Objímka pro upevnění 60 mm


eshop.tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.cz
+420 775 772 717
obchod@tesla-lighting.cz

KÓD PRODUKTU	W	lm	lm/W	K	CRI	BARVA	IP	IK	V	kg
SL537527-1	75	10 500	130	2700	>70	ŠEDÁ	66	09	100-277VAC	3,3kg
SL537527-1B	75	10 500	130	2700	>70	ČERNÁ	66	09	100-277VAC	3,3kg

Technická specifikace


Tělo svítidla je vyrobeno z kvalitního hliníku opatřeného práškovým lakem v odstínech RAL9006 nebo RAL7016.
Světelný výkon až 10 500 lm.
Systém zajišťuje vysokou efektivitu 130lm/W.
Vysoce kvalitní LED čip s ovladačem Inventronics.
Barevná teplota 2700K (dostupné také 4000K/ 5000K / 6500K - na objednávku).
Základní nastavení CRI >70 (dostupné také >80 - na objednávku).
Odolná konstrukce IP66 a IK09.
S nastavitelným úhlem -15° a 15°. Životnost světelného zdroje až 102,000 hodin v kombinaci s 10letou zárukou.
OPCITY III umožňuje také snadnou instalaci a následnou údržbu.

Fotometrické schéma



T2M

Náklon svítidla

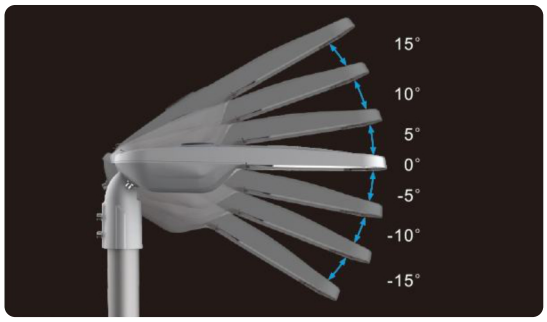


Stmívatelnost


Stmívatelnost lze řídit až třemi způsoby 1-10V, DALI, LORAWAN - na objednávku


Použití

Městské pouliční osvětlení, veřejná prostranství, parkoviště, parky, atd.


Rozměry [mm]

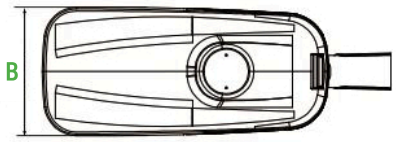

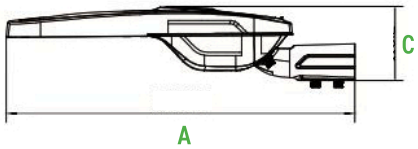


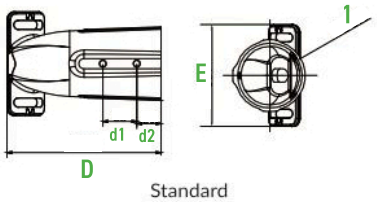

Standard

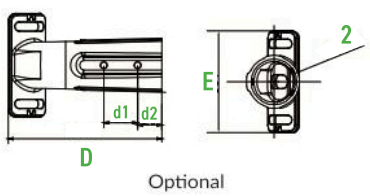

Optional

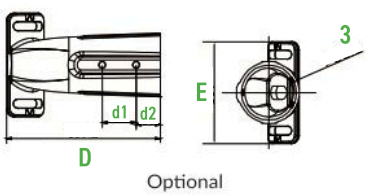

Optional

A	B	C	D	D1	D2	E	1	2	3
533,2	196,1	113,2	159,2	35	25	107	63,9	44,9	53,3