

LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OPCITY III



LED svítidlo veřejného osvětlení OPCITY III v tradičním moderním designu. Svítidlo disponuje vysokým výkonem až 75 W a je vhodné pro osvětlení veřejných komunikací. Odolná konstrukce IP66 a IK09, záruka 10 let.



ZHAGA



FOTOSENZOR



LORA



Vzdálená správa a ovládání pomocí aplikace

- ✓ Chytré plánování stmívání a údržby svítidel
- ✓ Zobrazení zařízení na mapě

Bytelná konstrukce a odolné temperované sklo

- ✓ Kvalitní těsnění zaručující dlouhou životnost
- ✓ Odolnost vůči prachu a vodě

Přizpůsobení náklonu a upevnění lampy

- ✓ Rozsah vertikálního naklonění od -15° do 15°
- ✓ Objímka pro upevnění 60 mm

KÓD PRODUKTU	W	lm	lm/W	K	CRI	IP	IK	V	kg
SL537527-1	75	10.500	130	2700	>70	66	09	100-277VAC	3.3kg

Technická specifikace

Tělo svítidla je vyrobeno z kvalitního hliníku opatřeného šedým práškovým lakem v odstínu RAL9006.

Světelný výkon až 10 500 lm.

Systém zajišťuje vysokou efektivitu 130lm/W.

Vysoce kvalitní LED čip s ovladačem Inventronics.

Barevná teplota 2700K (dostupné také 4000K / 5000K / 6500K - na objednávku).


Základní nastavení CRI >70 (dostupné také >80 - na objednávku).

Odolná konstrukce IP66 a IK09.

S nastavitelným úhlem -15° a 15°. Životnost světelného zdroje až 102,000 hodin v kombinaci s 10letou zárukou.


OPCITY III umožňuje také snadnou instalaci a následnou údržbu.

Fotometrické schéma



T2M

Náklon svítidla

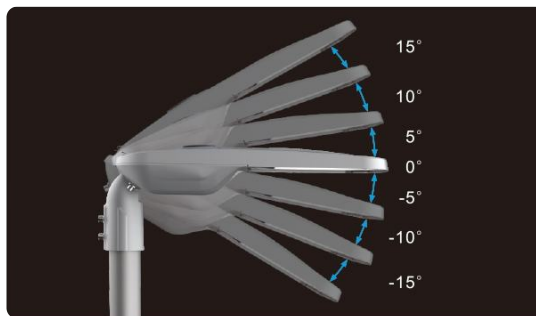




Stmívatelnost

Stmívatelnost lze řídit až třemi způsoby 1-10V, DALI, LORAWAN - na objednávku



Použití

Městské pouliční osvětlení, veřejná prostranství, parkoviště, parky, atd.



Rozměry

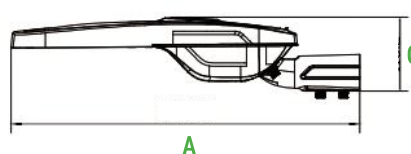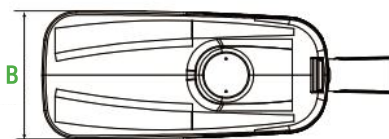


Standard



Optional



Optional



A	B	C	D	D1	D2	E	1	2	3
533.2	196,1	113.2	159.2	35	25	107	63,9	44,9	53,3