

TESLA LED ZAHRADNÍ SVĚTELNÝ SLOUPEK ASTRA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

MATERIÁL	Hliník + PC difuzor
VÝKON	12 W
TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE	LED
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	3000 K (teplá bílá)
INDEX PODÁNÍ BAREV (CRI)	≥ 80
NAPÁJENÍ	220–240 V AC
FREKVENCE	50/60 Hz

POUŽITÍ:

Tento výrobek je určen pro dekorativní a orientační osvětlení venkovních prostor, jako jsou zahradní cesty, příjezdové cesty nebo vstupní prostory. Svítidlo je určeno k montáži na pevný podklad ve venkovním prostředí.

MONTÁŽ:

Před instalací si pečlivě přečtete tento návod. Montáž smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, minimálně osoba znalá.

1. PŘÍPRAVA:

- Ujistěte se, že napájecí kabel není připojen k síti.
- Zkontrolujte, že místo montáže je rovné, stabilní a vhodné pro pevné uchycení.

2. PŘIPOJENÍ VODIČŮ:


- L (fáze) – hnědý vodič
- N (nula) – modrý vodič
- PE (ochranný vodič) – zelenožlutý vodič

3. MONTÁŽ SVÍTIDLA:

- Svítidlo připevněte k podkladu pomocí přiloženého montážního materiálu.
- Dbejte na správné utěsnění kabelového vstupu, aby bylo zachováno krytí IP54.

4. ZAPOJENÍ:


- Po dokončení montáže připojte napájecí kabel k síti 220–240 V.

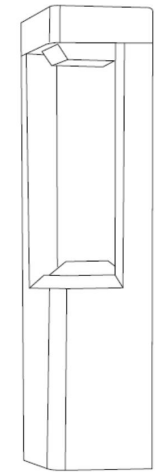

ÚDRŽBA:

- Před údržbou vždy odpojte svítidlo od elektrické sítě a vyčkejte, než zcela vychladne.
- Čistěte pouze měkkým, suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní nebo chemické čisticí prostředky.
- Výrobek obsahuje nevyměnitelný LED světelný zdroj. V případě poruchy světelného zdroje není možné jej opravit – je nutná výměna celého svítidla.

SCHÉMA ZAPOJENÍ A MONTÁŽE:

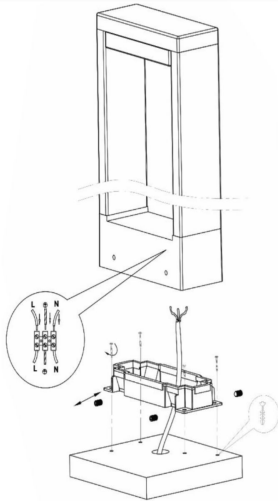

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Svítidlo je určeno výhradně pro pevnou montáž.
- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Nepřipojujte svítidlo bez ochranného vodiče – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před jakýmkoli zásahem do svítidla jej vždy odpojte od sítě.
- Nepoužívejte svítidlo bez krycího skla nebo jiných ochranných prvků.
- Instalace musí být provedena v souladu s platnými normami a předpisy.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI:

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Tímto společnost Tesla Lighting, s.r.o. prohlašuje, že zařízení ZALU1-1 je v souladu se směrnicemi EU.

