

Instalační manuál

(Svítilna High Bay IL2860-100-3CCT-15CHED, IL28120-200-3CCT-15CHED
3000 K / 5000 K

Technické údaje	100 W	200 W
Rozměr	Ø280*H125 mm	Ø280*H125 mm
Hmotnost	1.9 ± 0.5 kg	1.9 ± 0.5 kg
Provozní teplota	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C



CRI80

Než začnete s instalací

Produkt opatrně rozbalte a zkontrolujte.

Pokud je nový produkt jakkoliv poškozen, okamžitě jej reklamujte v původním balení.

Nepokoušejte se používat poškozený výrobek.

Svítilnu nepřipojujte k elektrické síti, je-li pod napětím.

Poznámky k bezpečnosti:

- v případě, že dojde k rozbití optiky, svítilnu nepoužívejte a zajistěte jeho výměnu
- důležité: nedotýkejte se svítilny při provozu či krátce po vypnutí - hrozí popálení!
- nechte svítilnu vychladnout! - ničím jej nezakrývejte, umístěte jej mimo dosah hořlavých látek
- varování: zabraňte styku vnitřních částí svítilny s vodou
- nedívejte se z malé vzdálenosti do svítilny, vystavujete se riziku poškození zraku
- nerozebírejte svítilnu - nezasahujte a nenastavujte prvky elektronických obvodů svítilny
- instalaci a servis mohou provádět pouze kvalifikované osoby

Instalace

Upevněte závěsné oko na svítilnu. Použijte podložku, dle obr. A.


Závěsné oko zajistěte šroubem, dle obr. B.

Svítilnu zavěste na vhodný závěs, dle obr. C.

Připojte modrý vodič na „N“, hnědý vodič na „L“ a žluto-zelený k zemnímu vodiči.

V případě potřeby řízení svítilen zapojte dle obr. 2.







Zkontrolujte správné zapojení a zapněte napájení.

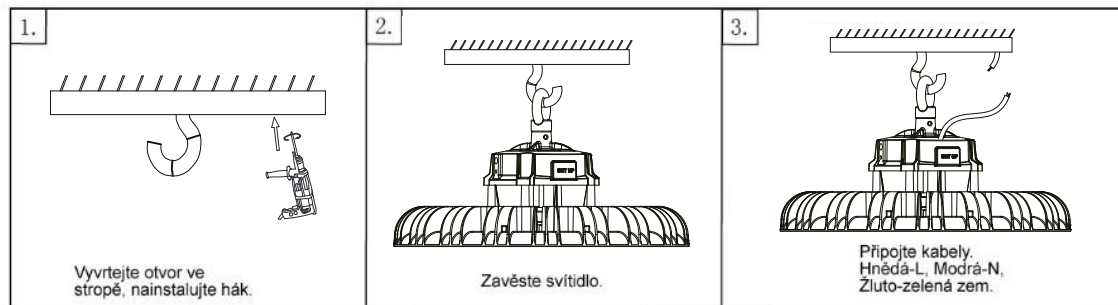

hnědá -L--

modrá -N--

žlutá / zelená



Pro nástavce typu Z:
externí flexibilní kabel nebo šňůra tohoto svítilny
nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen,
svítilna musí být zničena.

Instalace stmívání (obr. 2)

fialová Dim+


růžová Dim-

černá Vaux+

Dim+

Dim-

Vaux+



Pro připojení kladného řídicího napětí 1-10 V

Pro připojení záporného řídicího napětí 1-10 V

Zdroj napájecího napětí 10 V

⚠ Nejsou-li zapojeny
kabely pro řízení
(Dim+/Dim-/Vaux+).
Svítilna svítí plným
výkonem.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D

Možnost výměny:

(1) Světelný zdroj nelze vyměnit, svítilna se musí nahradit za novou. (2) Předřadný
přístroj trvalého poškození svítilny může vyměnit pouze odpovědná osoba s
odpovídající kvalifikací.

Tesla lighting* záruka Tesla lighting s.r.o. poskytuje záruku na LED svítilny v délce 5 let. V případě reklamace má odběratel právo na náhradu účelných nákladů spojených s reklamací pouze v souvislosti s nákladem na dopravu, která je předem odsouhlasena prodávající pro posouzení oprávněnosti reklamace musí mít vždy výrobce možnost posouzení správnosti instalace LED svítilny, a to přímo na místě instalace.

