


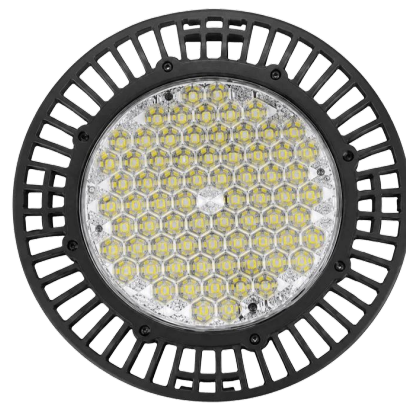

KÓD PRODUKTU: IL301550-4CCT-SL

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	300 x 300 x 175 mm
Hmotnost	3,19 kg
Materiál těla	Slitina hliníku
Barva	Černá
Sklo/kryt	PC optic lens
Možnosti montáže	Závěsné oko
Ochrana proti vniknutí	IP65
Provozní teplotní rozsah	-30 až +45 °C

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	19500 lm
Světelná účinnost svítidla	130 lm/W
Barevná teplota (volitelně)	4000 / 5000 / 5700 / 6000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Vyzařovací úhel (volitelně)	60 / 90 °
Činitel oslnění (UGR)	<19

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	100-277 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	150 W
Učinník	0,95 PF

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Dostupné varianty řízení (volitelně)	Strmívatelný zdroj 0-10V
Nouzový provoz	NE

OSTATNÍ

Energetická třída	D
Záruka	60 měsíců
Životnost (L.B.)	>50 000 hod
Certifikáty	CE, RoHS

UGR<19

IP65

Záruka
5 let

CRI >80

CE

✓
RoHS

