

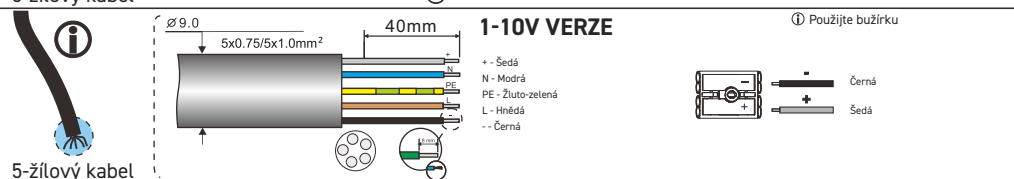




PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

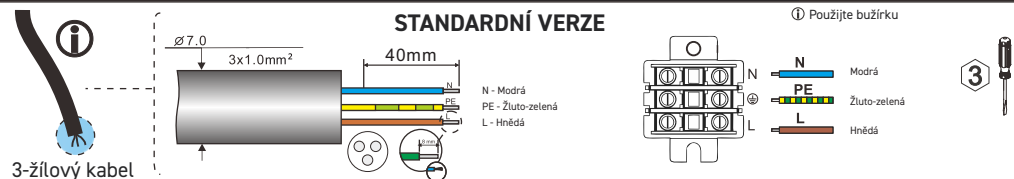



ROZMĚRY



25W-75W









80W-120W

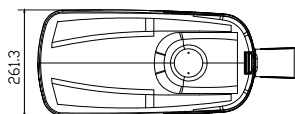

150W-180W


VOLITELNĚ








Standard

LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OPCITY III


Návod k instalaci

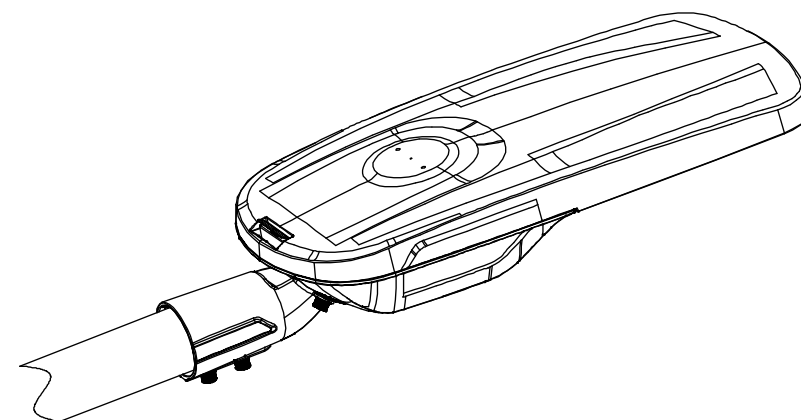


INSTALAČNÍ POZICE

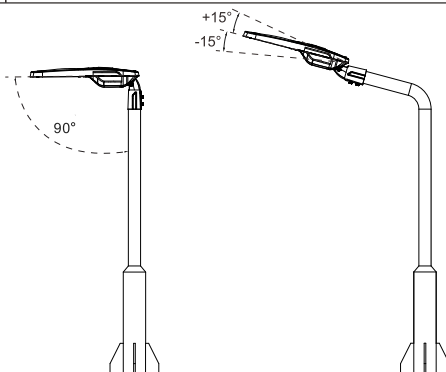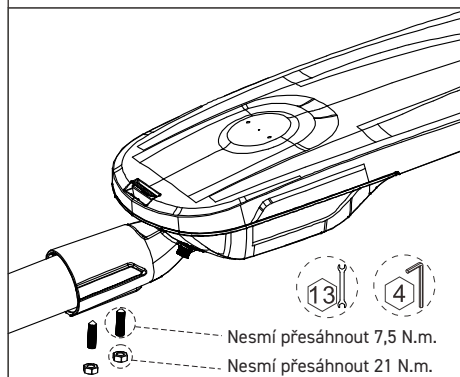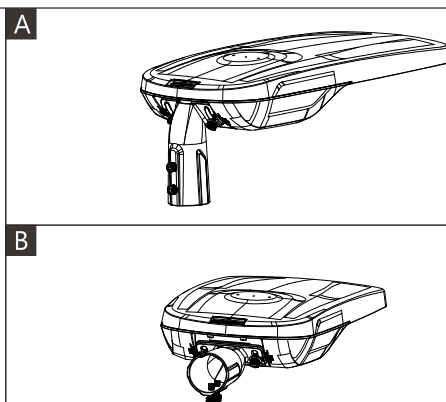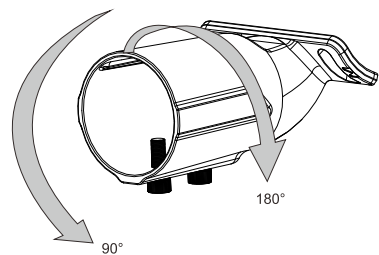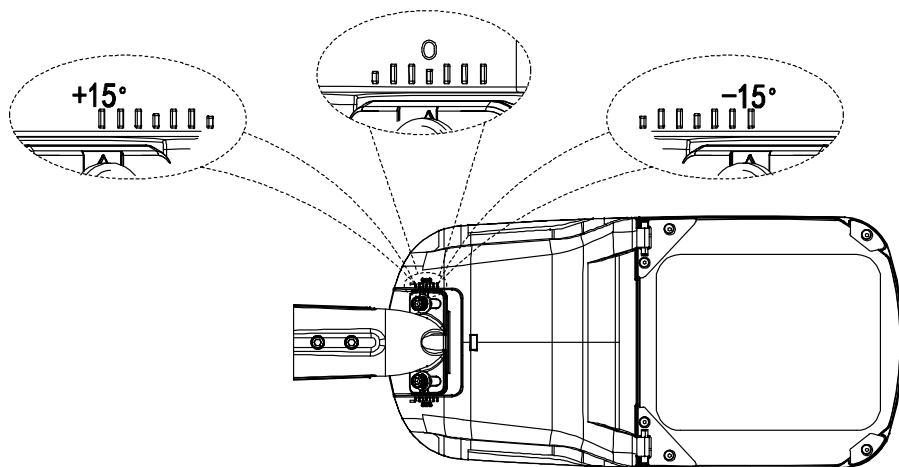



POSTUP ÚDRŽBY

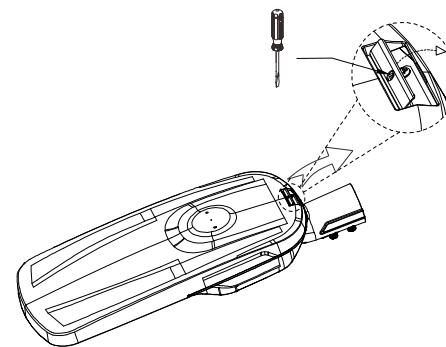


1

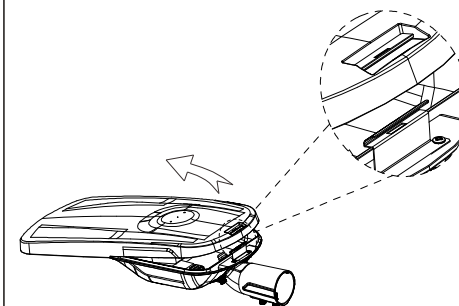


2

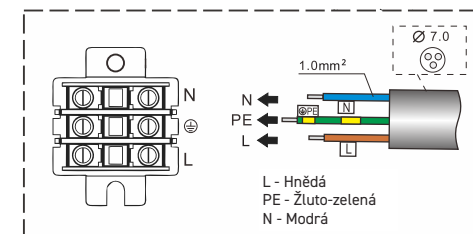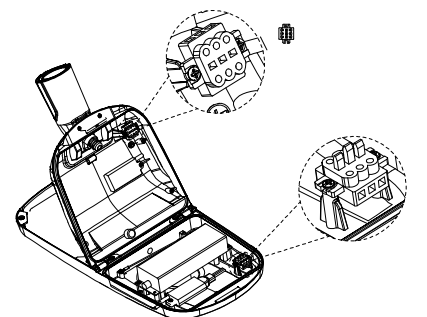

3

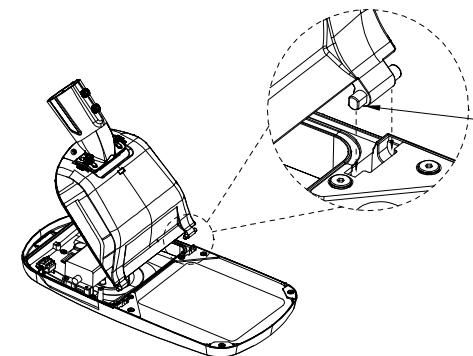

Pouze pokud je spodní část krytu umístěna do drážky a vertikálně otočena o 45 stupňů, lze spodní část krytu umístit do mezní drážky horní části krytu, jinak ji do drážky umístit nelze. Po vložení do drážky lze spodní část krytu vertikálně otočit o 100 stupňů a lze ho vyjmout, když se spodní část krytu otočí do úhlu mezi horní a spodní částí krytu v rozsahu 45 stupňů. Tato konstrukce zabrání snadnému vypadnutí spodního krytu, snadno se instaluje, je stabilní a bezpečná.

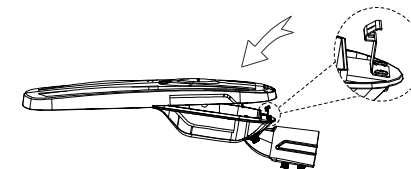

4