


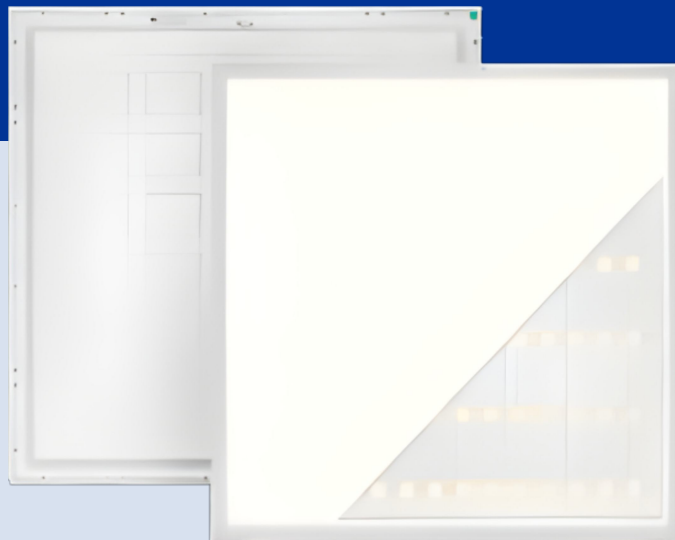

KÓD PRODUKTU: **LP663040-180-BL**

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	595 x 595 x 28 mm
Hmotnost	1,45 kg
Materiál těla	Aluminium + PS + Kov
Barva	Bílá
Možnosti montáže	Držák (konzole), stropní rám, pružinový úchyt, vestavěná montáž
Ochrana proti vniknutí	IP40
Provozní teplotní rozsah	-20~+45 °C

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	4320 / 4680 / 5040 / 5400 lm
Světelná účinnost svítidla	180 lm/W
Barevná teplota	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Vyzařovací úhel	90 °
Činitel oslnění (UGR)	≤19
Typ diod	SMD2835

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	24 / 26 / 28 / 30 W
Učinník	0,9 PF

OSTATNÍ

Energetická třída	B
Záruka	36 měsíců
Životnost (L.B.)	50 000 hod (L80B10)
LED chip výrobce	Runlite
Napájecí zdroj výrobce	PHILIPS
Certifikáty	CE, ROHS, ENEC, ERP

IP40

PHILIPS
driver

CE

Záruka
3 roky



✓
RoHS

ENEC

ErP

Životnost
50 000 h

