


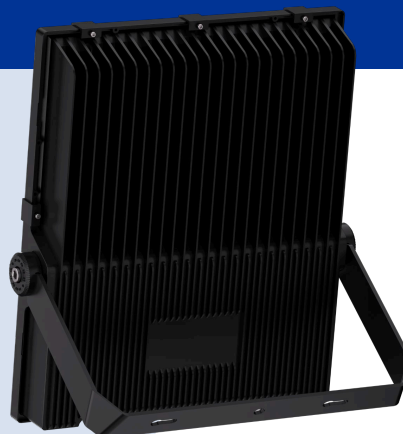

- KÓD PRODUKTU: **FL504030-1**
- KÓD PRODUKTU: **FL504040-1**

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	490 x 411 x 74 mm
Hmotnost	9,6 kg
Materiál těla	Hliník + sklo
Barva	Černá
Možnosti montáže	Držák (konzole)
Nastavení orientace	Nastavitelný držák 90°
Ochrana proti vniknutí	66 IP
Ochrana proti nárazu	08 IK
Provozní teplotní rozsah	-20 až +45 °C

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	68 000 lm
Světelná účinnost svítidla	170 lm/W
Barevná teplota	● 3000 K ● 4000 K
Index podání barev (CRI)	70
Vyzařovací úhel	90 °
Činitel oslnění (UGR)	≤27
Typ diod	SMD2835

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	100-277 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	400 W
Elektrický odběr v pohotovostním režimu	<0,4 W
Účinník	0,95 PF

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Dostupné varianty řízení	Nastavitelný výkon 400 W, 320 W, 240 W, 160 W
Nouzový provoz	NE
Řízení CCT	NE

OSTATNÍ

Energetická třída	B
Záruka	60 měsíců
Životnost (L.B.)	100 000 hod (L70B10)
LED chip výrobce	Lumileds
Napájecí zdroj výrobce	SOSEN
Certifikáty	CE, RoHS

IP66

IK08

Životnost
100 000 h


Záruka
5 let

Lumileds
chip

SOSEN
driver



74 mm

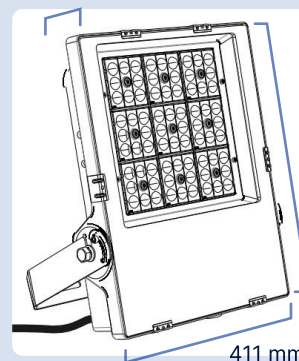

490 mm

411 mm

