



● KÓD PRODUKTU: **SPFL801230-822003X-1**

● KÓD PRODUKTU: **SPFL801240-822003X-1**

● KÓD PRODUKTU: **SPFL801257-822003X-1**

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	669 x 610 x 341 mm
Hmotnost	26,6 kg (21,7 lamps/4,9 driver)
Materiál těla	Slitina hliníku + PC optický kryt
Barva	Černá (RAL9017)
Možnosti montáže	Pohyblivý U držák
Ochrana proti vniknutí	IP66
Ochrana proti nárazu	IK08
Antikorozní ochrana	C4
Provozní teplotní rozsah	-30 až +40 °C

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	183 600 lm
Světelná účinnost svítidla	153 lm/W
Barevná teplota	● 3000K ● 4000K ● 5700K
Index podání barev (CRI)	70
Vyzařovací úhel	Asymetrický intenzivní 59 ° (volitelně)

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	200-480 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W (2 x 600 W modul)
Účinník	0,95 PF

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Nouzový provoz	NE
Řízení CCT	NE

OSTATNÍ

Energetická třída	D
Záruka	60 měsíců
Životnost (L.B.)	138 000 hod (L80B10)
Napájecí zdroj výrobce	Inventronics
Certiifikáty	CE, ROHS

Záruka
5 let

CE

✓
RoHS

153 lm/W


Životnost
138 000 h

Inventronic
driver



IP66

IK08


C4
Antikorozní
ochrana

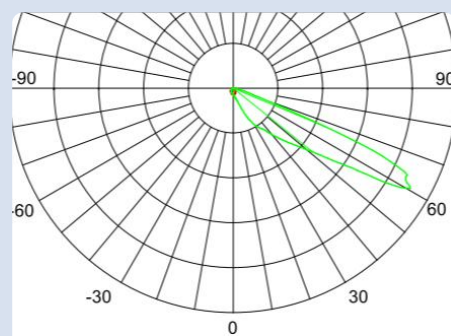

Výchozí úhel

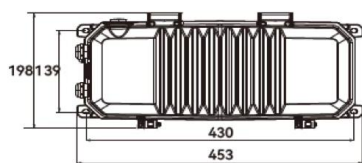

Driver



Tělo reflektoru