



úspora
až 80 %

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Moderní a výkonné



Nová řada svítidel veřejného osvětlení TESLA Popular nabízí plochý moderní design s množstvím volitelných variant.

Pro lepší odvod tepla z čipů je tělo svítidla vyrobeno z hliníkového odlitku.

5 mm temperované sklo s vysokou propustností světla pro lepší ochranu a prodloužení životnosti PC optického členu.

Zdroj je instalován v odděleném prostoru přístupném bez použití nářadí.
Široká nabídka příkonů umožňuje vysokou flexibilitu v instalacích veřejného osvětlení.

Nová řada LED svítidel VO Popular přichází s efektivitou až **145 lm/W.**



úspora
až 80 %

 dlouhá
životnost


ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

LED STREET LIGHT POPULAR

KATALOG. ČÍSLO	PŘÍKON	SV. TOK	CCT	CRI	KRYTÍ	ODOLNOST	ROZMĚRY
SL533030-6-FLEX	30 W	4 350 lm	3 000 K	70	IP66	IK08	497x191x79 mm
SL536030-6-FLEX	60 W	8 100 lm	3 000 K	70	IP66	IK08	497x191x79 mm
SL658030-6-FLEX	80 W	11 200 lm	3 000 K	70	IP66	IK08	497x191x79 mm
SL651030-6-FLEX	100 W	14 500lm	3 000 K	70	IP66	IK08	610x236x79 mm


Vyzařovací úhly:

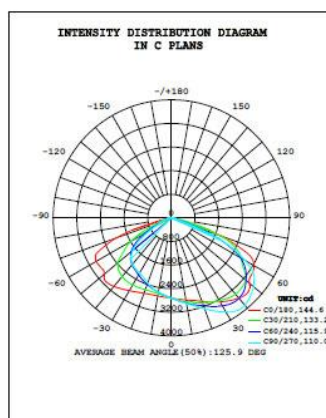

Vlastnosti:

- IK 08
- IP66
- Efektivita až 145 lm/W
- CCT: volitelně: 3 000-5 000 K
- Životnost: >50,000 h
- PF: >0,95
- THD: <15 %
- Robustní provedení
- Provozní teplota: -30° - 50 °C
- Přepětová ochrana: 6 kV

Polohování svítidla:

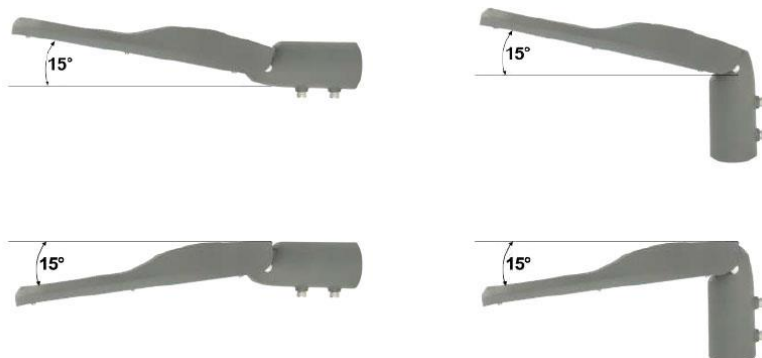

Použití:

- Městské pouliční osvětlení, veřejná prostranství, parkoviště, parky, atd.

Energetická třída:

- Svítidlo obsahuje LED zdroj energetické třídy D.

