

TESLA LED triproof svítidlo

Stmívatelné DALI



TP124040-6F-DA 40 W, 5200 lm, CRI80, IP66, 4000K, 230V, 50/60Hz, stmívatelné DALI
TP156040-6F-DA 60 W, 7800 lm, CRI80, IP66, 4000K, 230V, 50/60Hz, stmívatelné DALI

Montáž

1. Před zahájením montáže se seznamte s návodem.
2. Montáž musí být provedena oprávněnou osobou znalou platných vyhlášek.
3. Veškeré činnosti musí být prováděny při vypnutém napájení
4. Před prvním použitím se ujistěte, zda mechanické připevnění a elektrické připojení jsou správně provedené.
5. Svítidlo lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.

Funkční vlastnosti

1. Výrobek lze používat uvnitř či vně místnosti.
2. Výrobek má krytí IP66 – výrobek utěsněný proti prachu a ochrana proti tryskající vodě.
3. Odolné v provoz. teplotách -20°- +50°C


Pokyny k provozu/údržba

1. Nezakrývat výrobek.
2. Výrobek se nesmí přehřívat nad doporučenou teplotu.
3. Údržbu provádět jen pokud je výrobek odpojen od zdroje napětí a až po vychladnutí.
4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna „uzemněním“.
5. LED ve svítidle nejsou vyměnitelné.
6. Nepoužívat chemické čisticí prostředky.
7. Nijak nezasahujte do vnitřního zapojení svítidla. V případě poškození jakékoliv části svítidla svítidlo okamžitě vyřadte z provozu.
8. Rozbitý nebo nefunkční výrobek patří do sběru elektro zboží.

Poznámky



1. Další informace o výrobcích značky TESLA Lighting jsou dostupné na www.tesla-lighting.cz
2. TESLA Lighting neodpovídá za škody vzniklé následkem nedodržování pokynů tohoto návodu.

Zapojení (obr1):

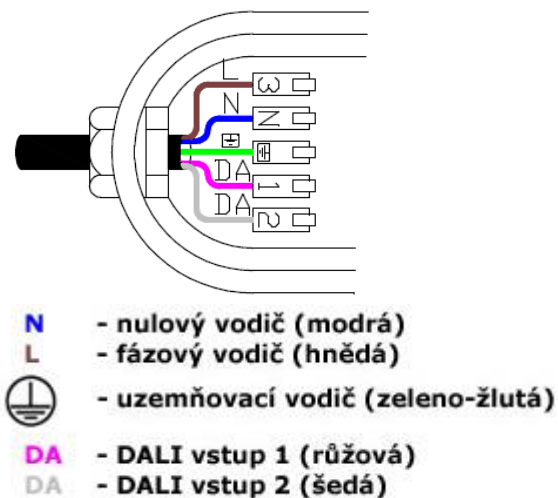

Energetická třída:

Svítidlo obsahuje LED zdroj energetické třídy F.



NASTAVENÍ PŘÍKONU (DIP-switch na zdroji):

PIN1	PIN2	PIN3*	PIN4*	TP124040-6F	TP155440-6F	TP124040-6F-DA	TP156040-6F-DA	TP124040-6F-EM	TP156040-6F-EM
OFF	OFF	OFF	OFF	24	35	45,7	70,5	24	35
OFF	ON	OFF	OFF	30	44	45,1	69,2	30	44
ON	OFF	OFF	OFF	36	53	45,4	67,9	36	53
ON	ON	ON	ON	42	61	19,3	42,0	42	61

* Vybrané nastavení přepínačů DIP pro zdroj DALI.

Instalace:

