



● KÓD PRODUKTU: **TP156040-6F-160-1**

● KÓD PRODUKTU: **TP124040-6F-160-1**

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	● 1500 x 80 x 72 mm ● 1200 x 80 x 72 mm
Hmotnost	● 1,8 kg ● 1,6 kg
Materiál těla	ABS + PC kryt
Barva	Šedá + mléčný kryt
Možnosti montáže	Závěsná (lanková), přisazená, montážní lišty, pomocí U-třmenů, možnost průběžného zapojení
Ochrana proti vniknutí	66 IP
Ochrana proti nárazu	08 IK
Provozní teplotní rozsah	-20 až +50 °C

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	● 8960 lm ● 5760 lm
Světelná účinnost svítidla	160 lm/W
Barevná teplota	4000 K
Index podání barev (CRI)	80
Vyzařovací úhel	120 °

ELEKTRICKÉ PARAMETRY


Vstupní napětí	100-277 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	● 56 W ● 36 W
Účinník	0,95 PF

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Nouzový provoz	NE
Řízení CCT	NE

OSTATNÍ

Energetická třída	B
Záruka	60 měsíců
Životnost (L.B.)	50 000 hod (L70B80)
Napájecí zdroj výrobce	OSRAM (Inventronics)
Certifikáty	CE, RoHS

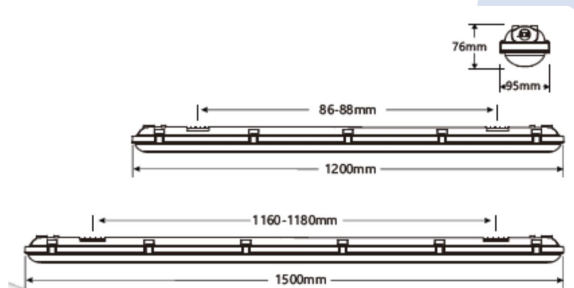

IP66

IK08

Životnost
50 000 h

Záruka
5 let


4000 K

OSRAM
driver


160
lm/W

CE

✓
RoHS

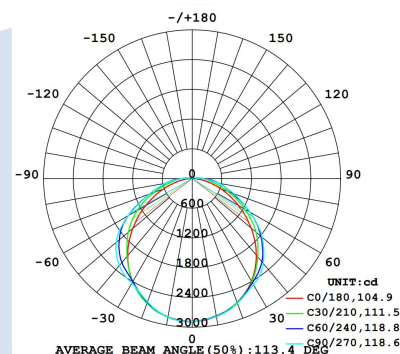

● TP156040-6F-160-1

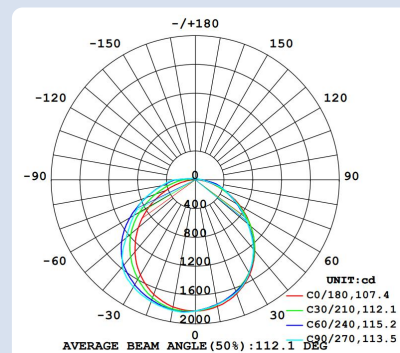

● TP124040-6F-160-1