


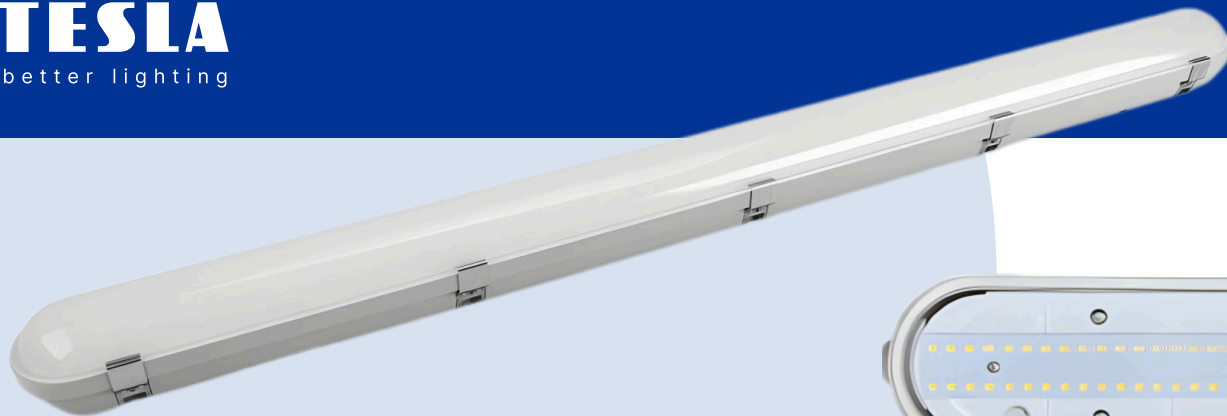

- KÓD PRODUKTU: **TP124040-6F-DA**
- KÓD PRODUKTU: **TP156040-6F-DA**
- KÓD PRODUKTU: **TP124040-6F-EM**
- KÓD PRODUKTU: **TP156040-6F-EM**

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	  1220 x 97 x 82 mm	  1560 x 97 x 82 mm		
Hmotnost	 2,18 kg	 2,66 kg	 2,35 kg	 2,9 kg
Materiál těla	Polykarbonát			
Barva	Bílá			
Možnosti montáže	Závěsná (lanková), přisazená, montážní lišty, pomocí U-třmenů, možnost průběžného zapojení			
Ochrana proti vniknutí	IP66			
Ochrana proti nárazu	IK08			
Provozní teplotní rozsah	-20 až +50 °C			

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	5200 lm 7800 lm 5200 lm 7800 lm
Světelná účinnost svítidla	130 lm/W
Barevná teplota	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Vyzařovací úhel	120 °

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	220 - 240 V AC		
Frekvence	50/60 Hz		
Jmenovitý příkon	● 40 W	● 60 W	● 60 W
Elektrický odběr v pohotovostním režimu	● NENÍ	● 6 W (3 hodiny)	● 6 W (3 hodiny)
Účinník	0,95 PF		

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Nouzový provoz	● NE	● ANO	● ANO
Řízení DALI	● ANO	● ANO	● NE

OSTATNÍ

Energetická třída	F
Záruka	60 měsíců
Životnost (L.B.)	50000 hod (L70)
Napájecí zdroj výrobce	OSRAM
Certifikáty	CE, RoHS

130 lm/W

IP66

IK08

4000K

Životnost
50 000 h

OSRAM
driver

Záruka
5 let

CE

✓
RoHS

