


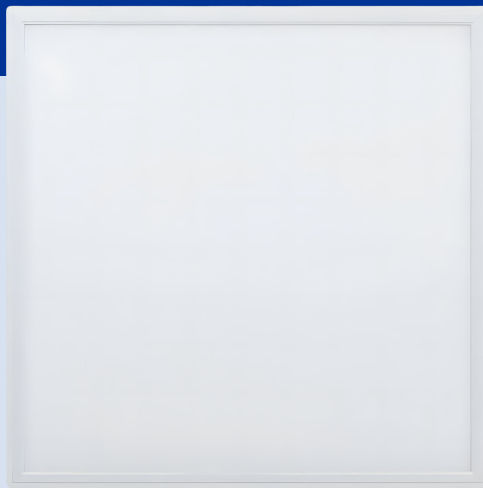

KÓD PRODUKTU: LP6642SM-2SU

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	595 x 595 x 32 mm
Hmotnost	2 kg
Materiál	Hliník
Materiál difuzoru	Akrylátové sklo
Barva	Bílá
Možnosti montáže	Přisazená, závěsná, do rámečku
Ochrana proti vniknutí	IP20
Provozní teplotní rozsah	-20 °C - +40 °C

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	3780 lm
Barevná teplota	2700 - 4000 K
Index podání barev (CRI)	98+
Vyzařovací úhel	120 °
Činitel oslnění (UGR)	≤ 19

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon	42 W
Učinník	0,9 PF

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Dostupné varianty řízení	Tuya Smart
Nouzový provoz	NE
Stmívatelný zdroj	1 - 10 V

OSTATNÍ

Energetická třída	F
Záruka	36 měsíců
Životnost	50 000 hod
Typ čipů	LED SunLike
LED čip výrobce	Seoul Semiconductor
Certifikáty	CE, ROHS

SunLike
čip

Tuya Smart

CRI 98+

UGR < 19

✓
RoHS

CE